



رنگ ترافیک سفید تک جزی

ACM-550

شرح محصول:

ACM-550 یک رنگ ترافیک سریع خشک بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست بوده و چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح بتونی و آسفالت دارد. این رنگ از طریق مکانیزم تبخیر حلال، فیلمی سخت و مقاوم در برابر سایش ایجاد می نماید.

موارد مصرف:

این رنگ جهت پوشش دهی سطوح جداول بتونی، رنگ آمیزی سرعت گیرها و خط کشی پیاده روها و خیابانها به کار می رود.

دمای کاربرد محصول
(سرویس):

پارامترهای فیزیکی:

جزئیات اعمال:	پارامترهای فیزیکی:
اکریلیک ترموپلاستیک	پایه رزینی:
سفید	فام/ شماره رال:
مات	براقیت:
70 ± 2	درصد جامد وزنی:
47 ± 2	درصد جامد حجمی:
۱/۶	قدرت پوشش تنوری m^2/lit :
۲۵	دمای اشتعال ($^{\circ}C$):
$1/5 \pm 0/1$	وزن مخصوص A (g/cm^3):
---	وزن مخصوص A+B (g/cm^3):
≤ 1	زمان خشک سطحی (ساعت):
۲۴	زمان خشک عمقی (ساعت):
۲۴	زمان خشک کامل (ساعت):
۱۲	زمان انبارداری (ماه):

ایمنی:

با احتیاط مصرف نمایید. پیش از مصرف و در حین آن به برچسب های ایمنی موجود بر ظروف دقت نمایید. از استنشاق و تماس محصول با چشم و پوست خودداری نمایید. احتیاطات ایمنی در خصوص خطرات آتش سوزی، انفجار و نیز مسایل زیست محیطی را به عمل آورید. در محیط هایی که تهویه مطلوب دارند محصول را اعمال نمایید.

آماده سازی سطح:

سطح آسفالت و سیمان باید تمیز، خشک و عاری از سنگریزه، شن، روغن، گریس و دیگر آلودگی ها باشد. سطوح صیقلی را می توان با سند بلاست زبر نمود تا برای رنگ آمیزی مناسب شوند.

کف های بتونی را می توان با محلول اسید کلریدریک آماده سازی نموده و لایتانس، سیمان سخت نشده و غیره را از آنها زدود. برای سطوح بتونی بسیار صیقلی (سطوح ماله کشی شده با دستگاه مکانیزه یا ماله فلزی) از مخلوط یک حجم اسید کلریدریک و دو حجم آب استفاده نمایید. برای بتون زبر (ماله کشی شده با تخته چوب) از مخلوط یک حجم اسید

کلریدریک (۳۳٪) با ۴ حجم آب استفاده نمایید. اجازه دهید محلول اسیدی به مدت ۱۵ دقیقه با سطح واکنش دهد و سپس سطح را با آب تازه شستشو نمایید. آب اضافی سطح را





MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی

مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

ACM-550

رنگ ترافیک سفید تک جزیی

زدوده و اجازه دهید سطح کاملاً خشک شود.

شرایط اعمال:

دمای سطح در هنگام رنگ آمیزی باید حداقل ۱۰ درجه سانتی گراد بوده و رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد (حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم). رنگ نباید پیش از خشک شدن کامل تحت تنش های مکانیکی قرار بگیرد. به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید. سپس تینر TM-511 را به آرامی به مخلوط رنگ افزوده و میکس نمایید به گونه ای که مخلوطی کاملاً همگن حاصل شود. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط، ضخامت فیلم خشک و... دارد.

لایه پیشنهادی زیرین :

.....

لایه پیشنهادی بعدی:

.....

ملاحظات:

مقاومت آب و هوایی/دمای

سرویس:


ضخامت فیلم:

این محصول برای کاربرد مداوم غوطه وری در آب مناسب نمی باشد.

ممکن است بسته به هدف و زمینه کاربرد ضخامت متفاوتی استفاده شود که موجب تغییر قدرت پوشش تنوری و یا زمانهای خشک شدن و نیز حداقل و حداکثر زمانهای پوشش دهی گردد.

حلب ۲۰ لیتری

بسته بندی:

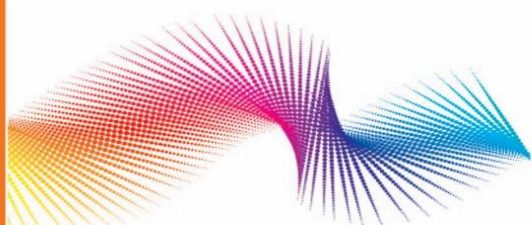

MARRON PAINT Co.

