



MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی
مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

ADM-9003S

رنگ آلکیدی سفید نیمه براق

شرح محصول:

رنگ آلکیدی ADM-9003s یک محصول نیمه براق بر پایه رزین آلکید مدیوم ویل می باشد. این رنگ دارای قدرت پوشش بالا، انعطاف پذیری خوب، مقاومت آب و هوایی خوب، مقاومت در برابر آب شور و همچنین مقاومت در برابر نشت و پاشش روغن ها و هیدروکربنهای آروماتیک است.

موارد مصرف:

به عنوان رنگ رویه عمومی در سیستمهای آلکیدی جهت رنگ آمیزی انواع سطوح ساختمانی، فولادی، چوبی موجود در محیط های داخلی و خارجی با قدرت خورندگی ملایم تا متوسط به کار می رود. مانند پوشش نهایی دربها، کابینتها، قفسه ها، دیوارها، سقف و غیره.

دمای کاربرد محصول

فقط در شرایط مجاورت دهی خشک حداکثر 100°C

(سرویس):

پارامترهای فیزیکی:

آلکید لانگ اوایل	نسبت اختلاط وزنی:	جزئیات اعمال:
سفید	نسبت اختلاط حجمی:	
نیمه براق	تینر:	TM-195
78 ± 2	میزان مصرف تینر (حداکثر وزنی):	
52 ± 2	اسپری ایرلس	۱۵%
$10/4$	اسپری معمولی	۲۵%
۲۸	قلم مو/غلtek	۱۵%
$1/69 \pm 0/1$	قطر روزه نازل اعمال (اینچ):	۰/۰۱۸
—	فشار نازل (bar):	۱۵۰
≤ 2	عمر مجاز دو جزء بعد از اختلاط:	—
۲۴	ضخامت فیلم خشک (μm):	۵۰
۷	ضخامت فیلم تر (μm):	۱۰۰
۱۲	حداقل فاصله زمانی اعمال لایه بعدی: ۲۴ ساعت (25°C)	
	حداکثر فاصله زمانی اعمال لایه بعدی: ۵ روز (25°C)	

پایه رزینی:

فام / شماره رال:

براقیت:

درصد جامد وزنی:

درصد جامد حجمی:

قدرت پوشش تئوری m^2/lit :

دمای اشتعال ($^{\circ}\text{C}$):

وزن مخصوص $\text{A} (\text{g}/\text{cm}^3)$:

وزن مخصوص $\text{A+B} (\text{g}/\text{cm}^3)$:

زمان خشک سطحی (ساعت):

زمان خشک عمقی (ساعت):

زمان خشک کامل (روز):

زمان انبارداری (ماه):

ایمنی:

با احتیاط مصرف نمایید. پیش از مصرف و در حین آن به برچسب های ایمنی موجود بر ظروف دقت نمایید. از استنشاق محصول اجتناب کنید. احتیاطات ایمنی در خصوص خطرات آتش سوزی و انفجار و نیز مسایل زیست محیطی را به عمل آورید. در محیط هایی که تهویه مطلوب دارند محصول را اعمال نمایید.

آماده سازی سطح:

- اجازه دهید سطوحی که به تازگی گچ شده اند یا با سایر مصالح ساختمانی پوشانده شده اند به مدت ۳۰ روز خشک شوند.
- برای سطوح داخلی و خارجی، مواد آلاینده، روغن و لکه های چربی را با موادی مناسب تمیز یا با شوینده شستشو نمایید.
- در صورت وجود قارچ، خزه و کپک زدگی بر روی سطوح، آنها را با موادی مناسب بزدابید.



MARRON PAINT Co.



MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی
مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

ADM-9003S

رنگ آلکیدی سفید نیمه براق

- هرگونه رنگهای سست یا در حال پوسته شدن را کاملاً کنده و بتراشید. مناطق معیوب را بتونه کاری نموده و سمباده بزنید.
- در صورت اعمال بر روی آهن و فولاد سطح را با رنگ آستری یا ضد زنگ مناسب پوشش دهید.

شرایط اعمال:

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید. سپس تینر TM-195 را به آرامی به مخلوط رنگ افزوده و میکس نمایید به گونه ای که مخلوطی کاملاً همگن حاصل شود. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط، ضخامت فیلم خشک و ... دارد. رعایت این نکته نیز ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد (حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم).

آستر الکیدی زینک فسفاتی یا آستر احرایی

لایه پیشنهادی زیرین :

.....

لایه پیشنهادی بعدی:

ملاحظات:

دماهای کاری بالاتر از دمای سرویس دهی محصول می تواند منجر به افت خواص و بروز مشکلات جدی در فیلم پوششی گردد.

مقاومت آب و هوایی/دمای


سرویس:

ضخامت فیلم:

ممکن است بسته به هدف و زمینه کاربرد ضخامت متفاوتی استفاده شود که موجب تغییر قدرت پوشش تئوری و یا زمانهای خشک شدن و نیز حداقل و حداکثر زمانهای پوشش دهی گردد.

حلب ۲۰ لیتری

بسته بندی:

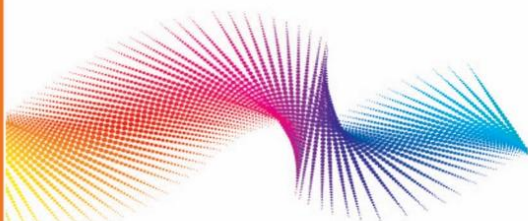

MARRON PAINT Co.

