



MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی

مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

ASM-205S

رنگ مشکی کوره ای

شرح محصول:

رنگ ASM-205S یک رنگ رویه کوره ای برپایه مخلوط رزین های مختلف شورت اوایل آلکیدی و رزین ملامین فرمالدئید می باشد. این محصول دارای قدرت پوشش بالا، مقاومت در برابر زردگرایی، چسبندگی بالا، دوام و سختی مناسب بوده و جهت مصارف عام توصیه می شود.

موارد مصرف:

این رنگ جهت پوشش دهی قطعات خودرویی مانند رینگ، قطعات صنعتی، لوازم خانگی نظیر یخچال، ماشین لباس شویی و اجاق گاز به کار می رود.

دمای کاربرد محصول (سرویس):

در شرایط مجاورت دهی خشک حداکثر ۱۲۰ °C

پارامترهای فیزیکی:

جزئیات اعمال:

آلکید شورت اوایل - ملامین	تینر:	TM-240
فرمالدئید		
مشکی	میزان مصرف تینر (حداکثر وزنی):	
نیمه مات	اسپری	۲۵%
۷۲±۲	قلم مو	۱۵%
۵۵±۲	قطر روزه نازل اعمال (mm):	۱/۵ - ۲
۱۳/۷	فشار نازل (bar):	۳/۵ - ۴/۵
۲۷	ضخامت فیلم خشک (μm):	۴۵
۱/۳۵±۰/۱	ضخامت فیلم تر (μm):	۹۰
---	دمای پخت (درجه سانتی گراد):	۱۵۰
۶	زمان کوره (دقیقه):	۱۵-۲۰
	زمان flash-off (دقیقه):	۱۰-۱۵

ایمنی:

با احتیاط مصرف نمایید. پیش از مصرف و در حین آن به برچسب های ایمنی موجود بر ظروف دقت نمایید. از استنشاق محصول و از تماس آن با چشم و پوست اجتناب کنید. احتیاطات ایمنی در خصوص خطرات آتش سوزی و انفجار و نیز مسایل زیست محیطی را به عمل آورید. در محیط هایی که تهویه مطلوب دارند محصول را اعمال نمایید.

آماده سازی سطح:

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی، روغن، گریس، گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد. همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه 2Sa (استاندارد ISO 8501-1) آماده سازی گردد.

شرایط اعمال:

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید. سپس تینر TM-240 را





MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی

مارون پوشش


تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

ASM-205S

رنگ مشکی کوره ای

به آرامی به مخلوط رنگ افزوده و میکس نمایید به گونه ای که مخلوطی کاملاً همگن حاصل شود. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط، ضخامت فیلم خشک و... دارد. رعایت این نکته نیز ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد (حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم). رعایت زمان flash-off جهت جلوگیری از بروز نقایص در فیلم رنگ ضروریست.

.....	لایه پیشنهادی زیرین :
.....	لایه پیشنهادی بعدی:
ملاحظات:	
دماهای کاری بالاتر از 120°C می تواند منجر به افت خواص مکانیکی و مقاومتی گردد.	مقاومت آب و هوایی/دمای
ممکن است بسته به هدف و زمینه کاربرد ضخامت متفاوتی استفاده شود که موجب تغییر قدرت پوشش تئوری می گردد.	سرویس: ضخامت فیلم:
حلب ۲۰ لیتری	بسته بندی:

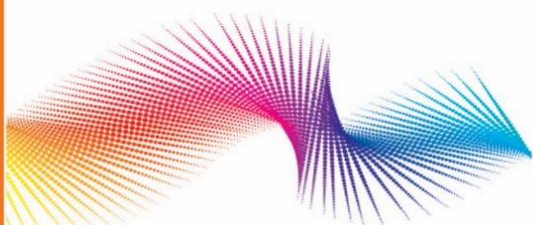

MARRON PAINT Co.

