



MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی

مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

PUM-232M

رنگ مشکی مخصوص ایربگ

شرح محصول:

رنگ پلی یورتان PUM-232M بر پایه رزین اکریلیک پلی ال و هاردنر ایزوسیانات آلیفاتیک می باشد. این رنگ از طریق واکنش شیمیایی بین دو جزء آن فیلمی چسبنده، نفوذ ناپذیر، انعطافپذیر و دارای قدرت حفظ عملکرد طی زمان تشکیل می دهد.

موارد مصرف:

به عنوان رنگ مناسب برای رنگ آمیزی ایربگ خودروهای مختلف.

دمای کاربرد محصول

(سرویس):

پارامترهای فیزیکی:

پایه رزینی:	اکریلیک پلی ال-ایزوسیانات	نسبت اختلاط وزنی:	۵:۱
فام / شماره رال:	مشکی	نسبت اختلاط حجمی:	۴:۱
براقیت:	مات	تینر:	TM-476
درصد جامد وزنی:	۵۷±۲	میزان مصرف تینر (حداکثر وزنی):	
درصد جامد حجمی:	۴۲±۲	اسپری ایرلس ساتتریفوژ	۲۵%
قدرت پوشش تئوری m^2/lit :	۱۰/۵	قطر روزه نازل اعمال (mm):	
دمای اشتعال ($^{\circ}C$):	۳۳	فشار نازل (bar):	
وزن مخصوص $A(g/cm^3)$:	۱/۲±۰/۱	عمر مجاز دو جزء بعد از اختلاط:	۴ ساعت ($^{\circ}C 25$)
وزن مخصوص $A+B(g/cm^3)$:	۱/۱۵±۰/۰۵	ضخامت فیلم خشک (μm):	۴۰
زمان خشک سطحی (ساعت):	≤۱	ضخامت فیلم تر (μm):	۹۵
زمان خشک عمقی (ساعت):	۲۴	دمای پخت (درجه سانتی گراد):	۸۰
زمان خشک کامل (روز):	۷	زمان کوره (دقیقه):	۳۰
زمان انبارداری (ماه):	۱۲	زمان flash off (دقیقه):	۱۵-۱۰ (دمای $^{\circ}C 25$)

ایمنی:

با احتیاط مصرف نمایید. پیش از مصرف و در حین آن به برچسب های ایمنی موجود بر ظروف دقت نمایید. از استنشاق محصول و از تماس آن با چشم و پوست اجتناب کنید. احتیاطات ایمنی در خصوص خطرات آتش سوزی و انفجار و نیز مسایل زیست محیطی را به عمل آورید. در محیط هایی که تهویه مطلوب دارند محصول را اعمال نمایید.

آماده سازی سطح:

کارایی این محصول به میزان آماده سازی سطح بستگی دارد. سطح مورد رنگ آمیزی باید تمیز و عاری از آلودگی ها باشد.

شرایط اعمال:

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید، سپس هاردنر PUH-90 را با توجه به نسبت اختلاط به مخلوط رنگ افزوده و تا یکنواختی کامل رنگ و هاردنر میکس نمایید. سپس تینر TM-476 را به آرامی به مخلوط رنگ افزوده و میکس نمایید به گونه ای که مخلوطی کاملاً همگن حاصل شود. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط، ضخامت فیلم خشک و... دارد.





MARRON PAINT Co.

شرکت صنایع شیمیایی


مارون پوشش

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی

PUM-232M

رنگ مشکی مخصوص ایربگ

آستر PP مخصوص ایربگ (کد مخصوص مارون)	لایه پیشنهادی زیرین :
....	لایه پیشنهادی بعدی:
ملاحظات:	
ممکن است بسته به هدف و زمینه کاربرد ضخامت متفاوتی استفاده شود که موجب تغییر قدرت پوشش تنوری و یا زمانهای خشک شدن و نیز حداقل و حداکثر زمانهای پوشش دهی گردد.	
جزء A: حلب ۲۰ لیتری جزء B: گالن ۴ لیتری	بسته بندی:

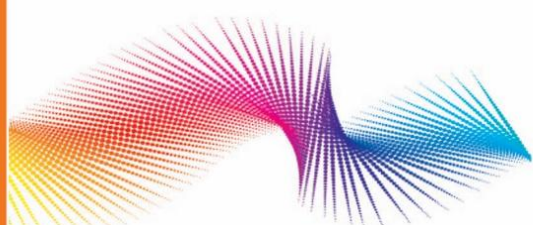

MARRON PAINT Co.

